



 **mazelar**
www.mazelar.com

STAINLESS MIXER PRODUCTS CATALOGUE VOL.4



粒状物・粉体・ペースト素材などの混合に適したマゼラーのステンレスミキサー。
SUS-304ステンレス鋼材だから、丈夫で洗いやすく、クリーンに使えます。

PMシリーズ

ハイパワーで食品業界から人気のパン型ミキサー

力強く混合する大容量のパン型ステンレスミキサー。
省スペースで大量混合ができます。

食品や化成品の混合で大活躍

PM-100P

※排出口はカンタン操作の
Sタイプ(PM-100S)もございます。
※混合量60ℓのPM-60Sもございます。

混合量
100ℓ
総容量 150ℓ



PM-100P動画



ダマをこわしながら混ぜる

PM-100SR

※排出口から水漏れしない
Pタイプ(PM-100PR)もございます。
※混合量60ℓのPM-60SRもございます。

混合量
100ℓ
総容量 150ℓ



PM-100PR動画



ミキサー操作方法


- 1 混合ハネを回転させます。
- 2 ドラム上方より材料を投入します。
- 3 混合終了後、開口部を開き排出します。 ※1回の混合時間は3～5分間です。

選べる排出方式

水漏れしないパッキン式

Pタイプ

[型番後半に「P」を含む]
(例) PM-100P、PM-200VP



【2本ハンドル底部開口丸型パッキン式(P)】

パッキン式は、混合槽前部に直径120mm～200mmφ(混合槽容量に開口部も比例)の真円口を開け、それにぴったりのシリコンパッキン付きの蓋で密閉します。排出は、その蓋を一段下方に下げ、さらにその蓋を左に払い排出します。この方式は、微粉体、水溶物などの混合、排出に適しています。

【Pタイプ】



1 ロックハンドルを回し、解除します。



2 フタハンドルを下へ押し下げます。




3 フタハンドルを左に回し排出します。

カンタン操作のスライド式

Sタイプ

[型番後半に「S」を含む]
(例) PM-100S、PM-200VS



【1本ハンドル底部開口扇型スライド式(S)】

スライド式は、混合槽前部に半径130mm～200mm(混合槽容量に開口部も比例)の扇形状の開口部があり、それにぴったりの扇形の蓋を扇の要点で左に払い排出します。この方式は粗い粒子、粉、また粘りの強い物の混合排出に適しています。また、材料排出中の遮断も簡単で、排出物の小出しが得意です。

【Sタイプ】



1 ハンドルを左に回し排出します。



2 回し具合によって排出量を調整できます。排出中の遮断も素早く簡単にできるので小出しが得意です。

用途



数種の粉末の混合
(香辛料)
(化成品)



粒状のものの混合
(穀類)
(ペレット)



味噌状のもの
(味噌・練り山葵・練り梅)




柔らかい固形物の混合
(漬物・キムチ)

水洗 (いも等の固形物)

特長

- 材料の投入と排出が簡単
- 設置が楽な省スペース設計
- 簡単手入力で清潔維持

- ・ドラム内の混合ハネは簡単に上方向へ外せるのでドラム内及びハネの洗浄が楽です。
- ・ドラム内は隙間のない構造で洗浄しやすく衛生的です。
- ・軸部の根本はドラム外側よりもハネの周速が遅くなり混合力が弱まる傾向がありますが傾斜をつけることによりそれを改善しています。



オプション

- ステンレス製フタ



※透明ポリカーボネート製フタもございます。



本格的な量産ができる

PM-200VS PM-200VP


混合量
200ℓ
総容量 360ℓ

混合ハネ



オプション

ご注文に応じたフタを製作いたします。
※写真は、二分割式のぞき窓付フタ

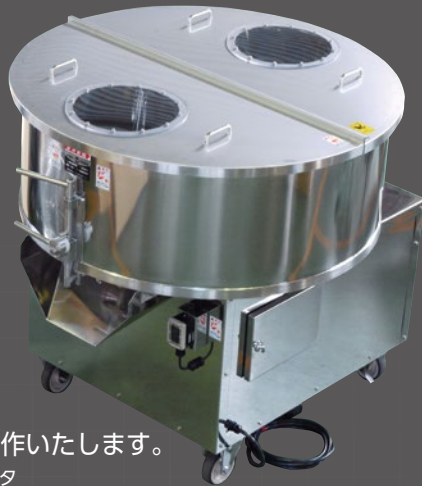


混合物の投入と排出がラクな、ドラムが昇降できるリフト付の製作も承ります。

低い位置で攪拌、高い場所へ排出

PM-100VPL

混合量
100ℓ
総容量 150ℓ

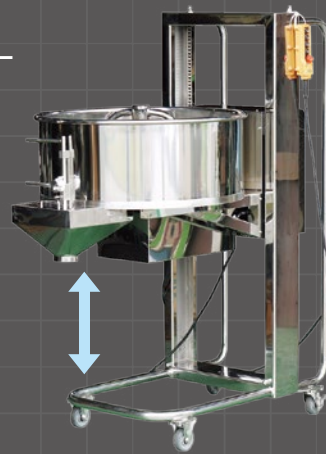


低い位置で攪拌、高い場所へ排出

PM-200VSL

※カバー内部のホイストで昇降します。

混合量
200ℓ
総容量 360ℓ

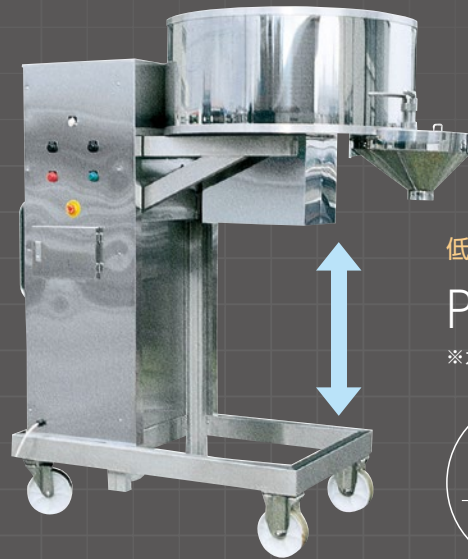

型 式	サイズ [奥行き×幅×高さ] (mm)	ドラムサイズ [直径×深さ]	重量	混合量・総容量	モーター	混合ハネ回転数 (50Hz/60Hz)
PM-60S / PM-60P	765×740×1,045	φ 630×410	80kg	60ℓ:120ℓ	100V-750W	33rpm/40rpm
PM-60SR / PM-60PR	765×740×1,110	φ 630×410	90kg	60ℓ:120ℓ	100V-750W	中心33,副168/中心40,副204
PM-100S / PM-100P	880×870×1,060	φ 760×410	90kg	100ℓ:175ℓ	100V-750W	33rpm/40rpm
PM-100SR / PM-100PR	880×870×1,130	φ 760×410	105kg	100ℓ:175ℓ	100V-750W	中心33,副168/中心40,副204
PM-200VS / PM-200VP	1,370×1,060×1,060	φ 1,000×465	250kg	200ℓ:360ℓ	200V-2.2kW	5～40rpm(インバーター)
PM-100VPL	1,390×800×850～1,730	φ 760×410	200kg	100ℓ:175ℓ	200V-750W+200W	6～48rpm(インバーター)
PM-200VSL	1,990×1,060×1,000～1,715	φ 1,000×465	450kg	200ℓ:360ℓ	200V-2.2kW+750W	5～40rpm(インバーター)

※納期・運賃についてはその都度ご照会ください。

PTシリーズ

材料をいためないソフトなポット型ミキサー

材料をいためないソフトな混合が特徴のミキサーです。
カンタンな操作、お好みの回転速度で多用途に使えます。



用 途	
 混 合	食肉と調味料、野菜と調味料、 サラダ・スパゲッティの調味、 ヒジキの和え物、煎餅の味付け
 浸透・水洗	漬梅の塩抜き、ラッキョウのあく抜き、 冷凍魚の水洗と解凍
 溶解その他	貴金属の溶解抽出、 農業種子のコーティング

特 長	
●混合槽(ドラム)が緩やかに回転	●ソフトなミキシング
●省エネ設計(小電力で大きな効果)	

操作方法

- 1 ドラム開口部を上方に傾け材料を投入します。
- 2 ドラムを回転させ混合します。(混合ドラム角度15°~20°)
- 3 混合終了後、開口部を下に向け排出します。
※1回の混合時間は3~5分間です。

オプション


- ステンレス製フタ
(パチン錠×3ヶ所止)



ポリエチレン製ドラム、
ドラム内部金属部分なし

PT-40MV


混合量
30ℓ
総容量 100ℓ

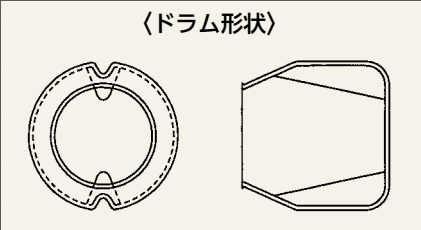

ステンレス製ドラム、
混合ハネ脱着可能

PT-40SMV


混合量
30ℓ
総容量 100ℓ

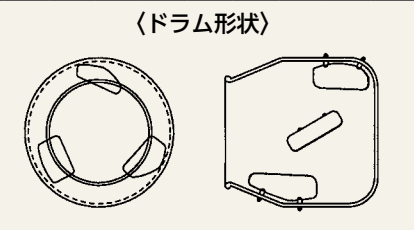

ステンレス製八角形ドラム
ドラム内部にハネが無いので
材料を傷つけません

PT-40SMV八角


混合量
30ℓ
総容量 100ℓ

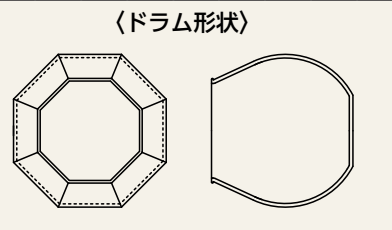

軽量中型ミキサー

PT-66MV

混合量
60ℓ
総容量 180ℓ
60kgまで

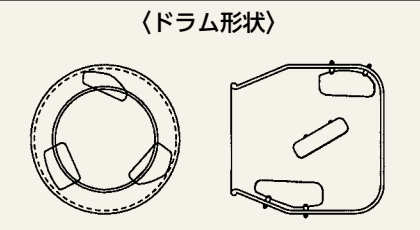

混合槽が昇降できるリフト式

PT-66MVL

混合量
60ℓ
総容量 180ℓ



上下に移動でき、
材料の出し入れも容易に




例 **クシ状ハネ**
(パスタ調味、春雨)

例 **棒状ハネ**
(ワカメほぐし、パスタ調味)

例 **ハネ付八角形**
(鳥肉の加水・調味、せんべい調味)

御要望にあわせた
混合ハネの
製作も承ります

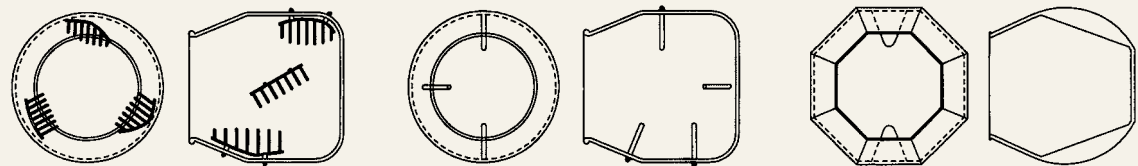

型 式	サイズ [奥行き×幅×高さ] (mm)	ドラムサイズ [口径×直径×深さ]	重量	混合量:総容量	モーター	混合ハネ回転数
PT-40MV	870×790×1,030	φ370×φ560×540	50kg	30ℓ:100ℓ	100V-90W+40W	2~30rpm(インバーター)
PT-40SMV	870×800×1,030	φ380×φ550×560	50kg	30ℓ:100ℓ	100V-90W+40W	2~30rpm(インバーター)
PT-40SMV八角	900×800×1,080	437×660×565	50kg	30ℓ:100ℓ	100V-90W+40W	2~30rpm(インバーター)
PT-66MV	1,090×1,000×1,260	φ420×φ630×630	120kg	60ℓ:170ℓ	200V-200W+90W	2~30rpm(インバーター)
PT-66MVL	1,290×1,000×1,600	φ420×φ630×630	230kg	60ℓ:170ℓ	200V-200W+200W+90W	2~30rpm(インバーター)
PT-101MV(軽負荷型)	1,230×1,165×1,380	φ500×φ760×760	140kg	100ℓ:290ℓ	200V-200W+90W	2~30rpm(インバーター)
PT-100MV	1,340×1,200×1,450	φ500×φ760×760	175kg	100ℓ:290ℓ	200V-400W+100W	2~30rpm(インバーター)
PT-200MVR	1,990×1,840×1,730	φ600×φ1,000×1,100	750kg	200ℓ:600ℓ	200V-1.5kW+200W	7.5~20rpm(インバーター)

※納期・運賃についてはその都度ご照会ください。



混合量
100ℓ
総容量 300ℓ

量産工場向け
大型ポットミキサー

PT-100MV



混合量
200ℓ
総容量 600ℓ

大容量・量産型
大型ポットミキサー



PT-200MVR

NEW

容器が外せる卓上ミキサー！

PT-9V

弁当屋・総菜屋・唐揚げ屋
ラーメン屋など小店舗に！

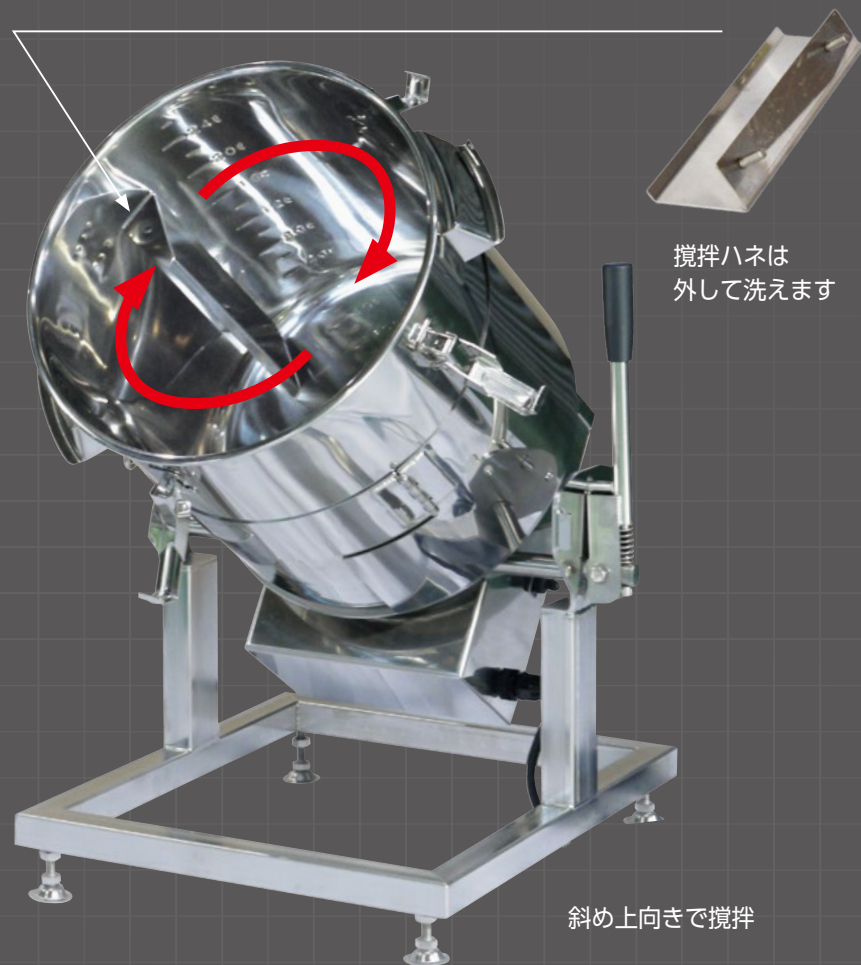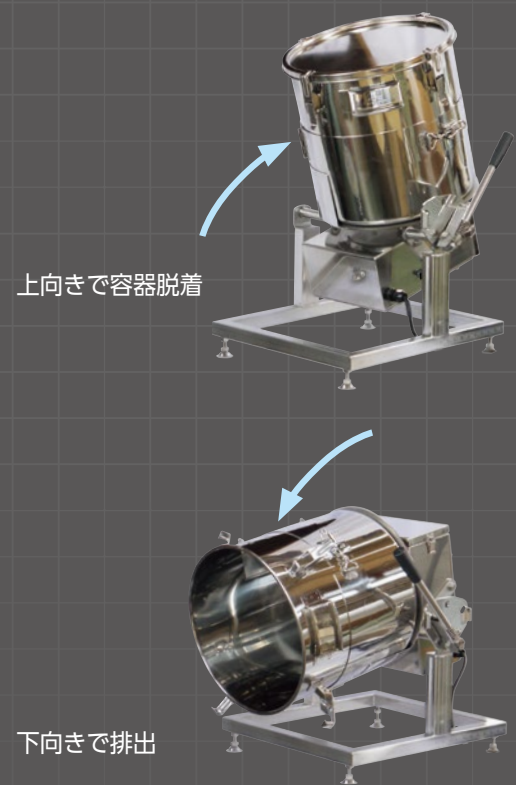

特注

マゼラーは、お客様のニーズに合わせたミキサーの製作も行っています。

種子の消毒

混合量
300ℓ
総容量 570ℓ

既製品リフターで
低価格・短納期

PM-300VPリフト付


※リフト部分は電気系ユニットが露出しているため
水気の無い場所で御使用ください。

ヨーグルトと
果肉の混合

混合量
200ℓ
総容量 360ℓ

エアシリンダー開閉の
パッキン式排出口

PM-200P特

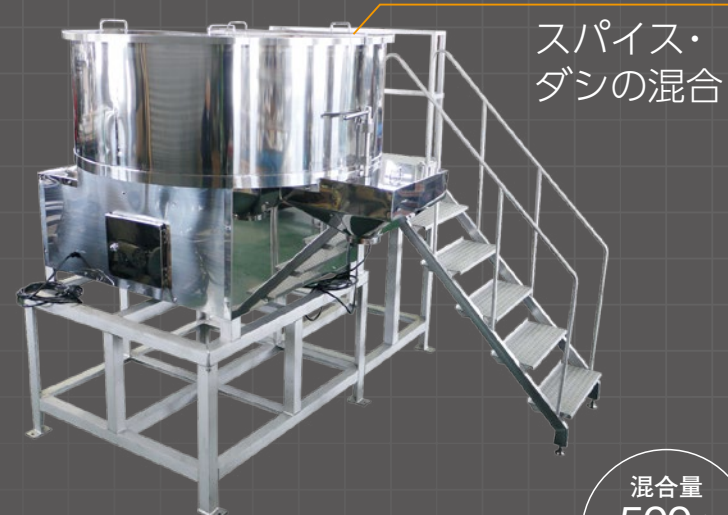

混合量
500ℓ
総容量 1,000ℓ

PM-500VS特

抹茶・健康茶の
ブレンド

混合量
100ℓ
総容量 300ℓ

低位置で材料投入・混合、
高位置で排出

PT-100MVリフト付

唐揚げ肉の
味付け

混合量
150ℓ
総容量 450ℓ

山型ブレード付
八角形ドラム

PT-150MVT八角

もずくと塩の混合

混合量
400ℓ
総容量 1,200ℓ


量産用の大容量ミキサー

PT-400MVR

小回りが利いてます！

小スペース

ミニサイズ

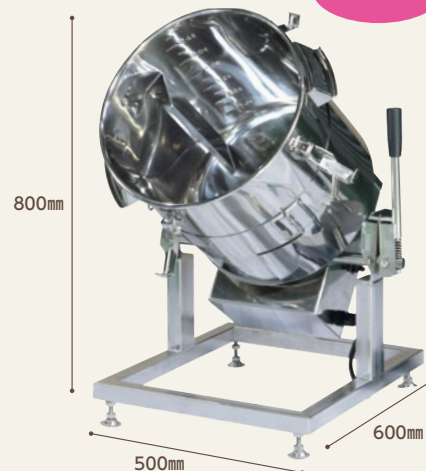

限られた設置場所に対応できる
小スペース設計。
500mm×600mmの面積があれば
設置できます。

容器が外せる



ワンタッチで固定金具を緩めれば
簡単に容器が外せます。
フタをしてそのまま保存してもOK！
(容器:ステンレス33cm寸胴)

混合速度調節機能



インバーター制御なので
ダイヤルを回せば回転速度を
調節できます。
(3～28rpm)

PMT シリーズ

きなこ・砂糖・焼肉のタレ・漬物・味噌などの混練に最適。
パン型とポット型のメリットを取り入れて効率的に混合します。

パン型(PM)とポット型(PT)の長所を取り入れたベビーミキサー

PMT-18 動画

手動で傾けます

混合ハネ

フタ付きです

小型なので
ミキシングテストに最適

混合量
18ℓ
総容量 36ℓ

PMT-18

パン型ミキサーを
傾けて混合します。
小型なので
混合テスト機に最適。

電動で傾けます

混合ハネ

液体の攪拌、
軽い粉と重い粉の混合が得意

混合量
30ℓ
総容量 90ℓ

PMT-40MVII

混合槽を傾けると、
より一層良好な
混合効果が
得られます。

操作方法

- 1 混合アームを回転させます。
 - 2 ドラム上方より材料を投入します。
 - 3 混合終了後、開口部を下に向け排出します。
- ※ 1 回の混合時間は 3～5 分間です。

型 式	サイズ [奥行き×幅×高さ] (mm)	ドラムサイズ [直径×深さ]	重量	混合量:総容量	モーター	混合ハネ回転数
PMT-18	480×470×500	φ450×230	17kg	18ℓ:36ℓ	100V-90W	50Hz:37rpm/60Hz:45rpm
PMT-40MVII	905×580×1,105	φ550×400	60kg	30ℓ:90ℓ	100V-200W+40W	6~48rpm(インバーター)

回転式ふるい機

カンタンに網交換ができるステンレス製ふるい機



お菓子の余分な粉落としや、
粉体の異物除去に


SR-45S

型 式	SR-45S
サイズ [奥行き×幅×高さ] (mm)	1290×650×850
網枠寸法(mm)	φ450× 880
重 量	45kg
モーター	100V-100W
回転数	5~50rpm(インバーター)

ふるい機動画



ステンタル

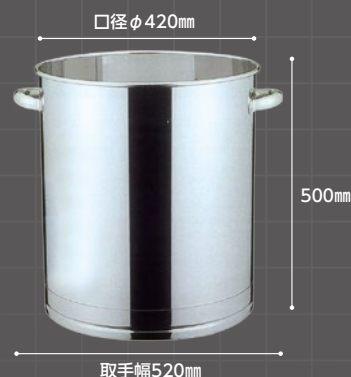

総容量
65ℓ

S-65

材 質	SUS304
重 量	3kg



<https://www.mazelar.com/>
✉ mix@mazelar.com

株式会社 マゼラー テスト機がありますのでお問い合わせください。

本 社 / 〒 959-0413 新潟県新潟市西蒲区升潟4812番地 TEL0256-88-0800 FAX0256-88-0811
関東営業所 / 〒 343-0832 埼玉県越谷市南町3丁目18番40号 TEL048-985-3824 FAX048-985-3826

令和8年5月 改訂